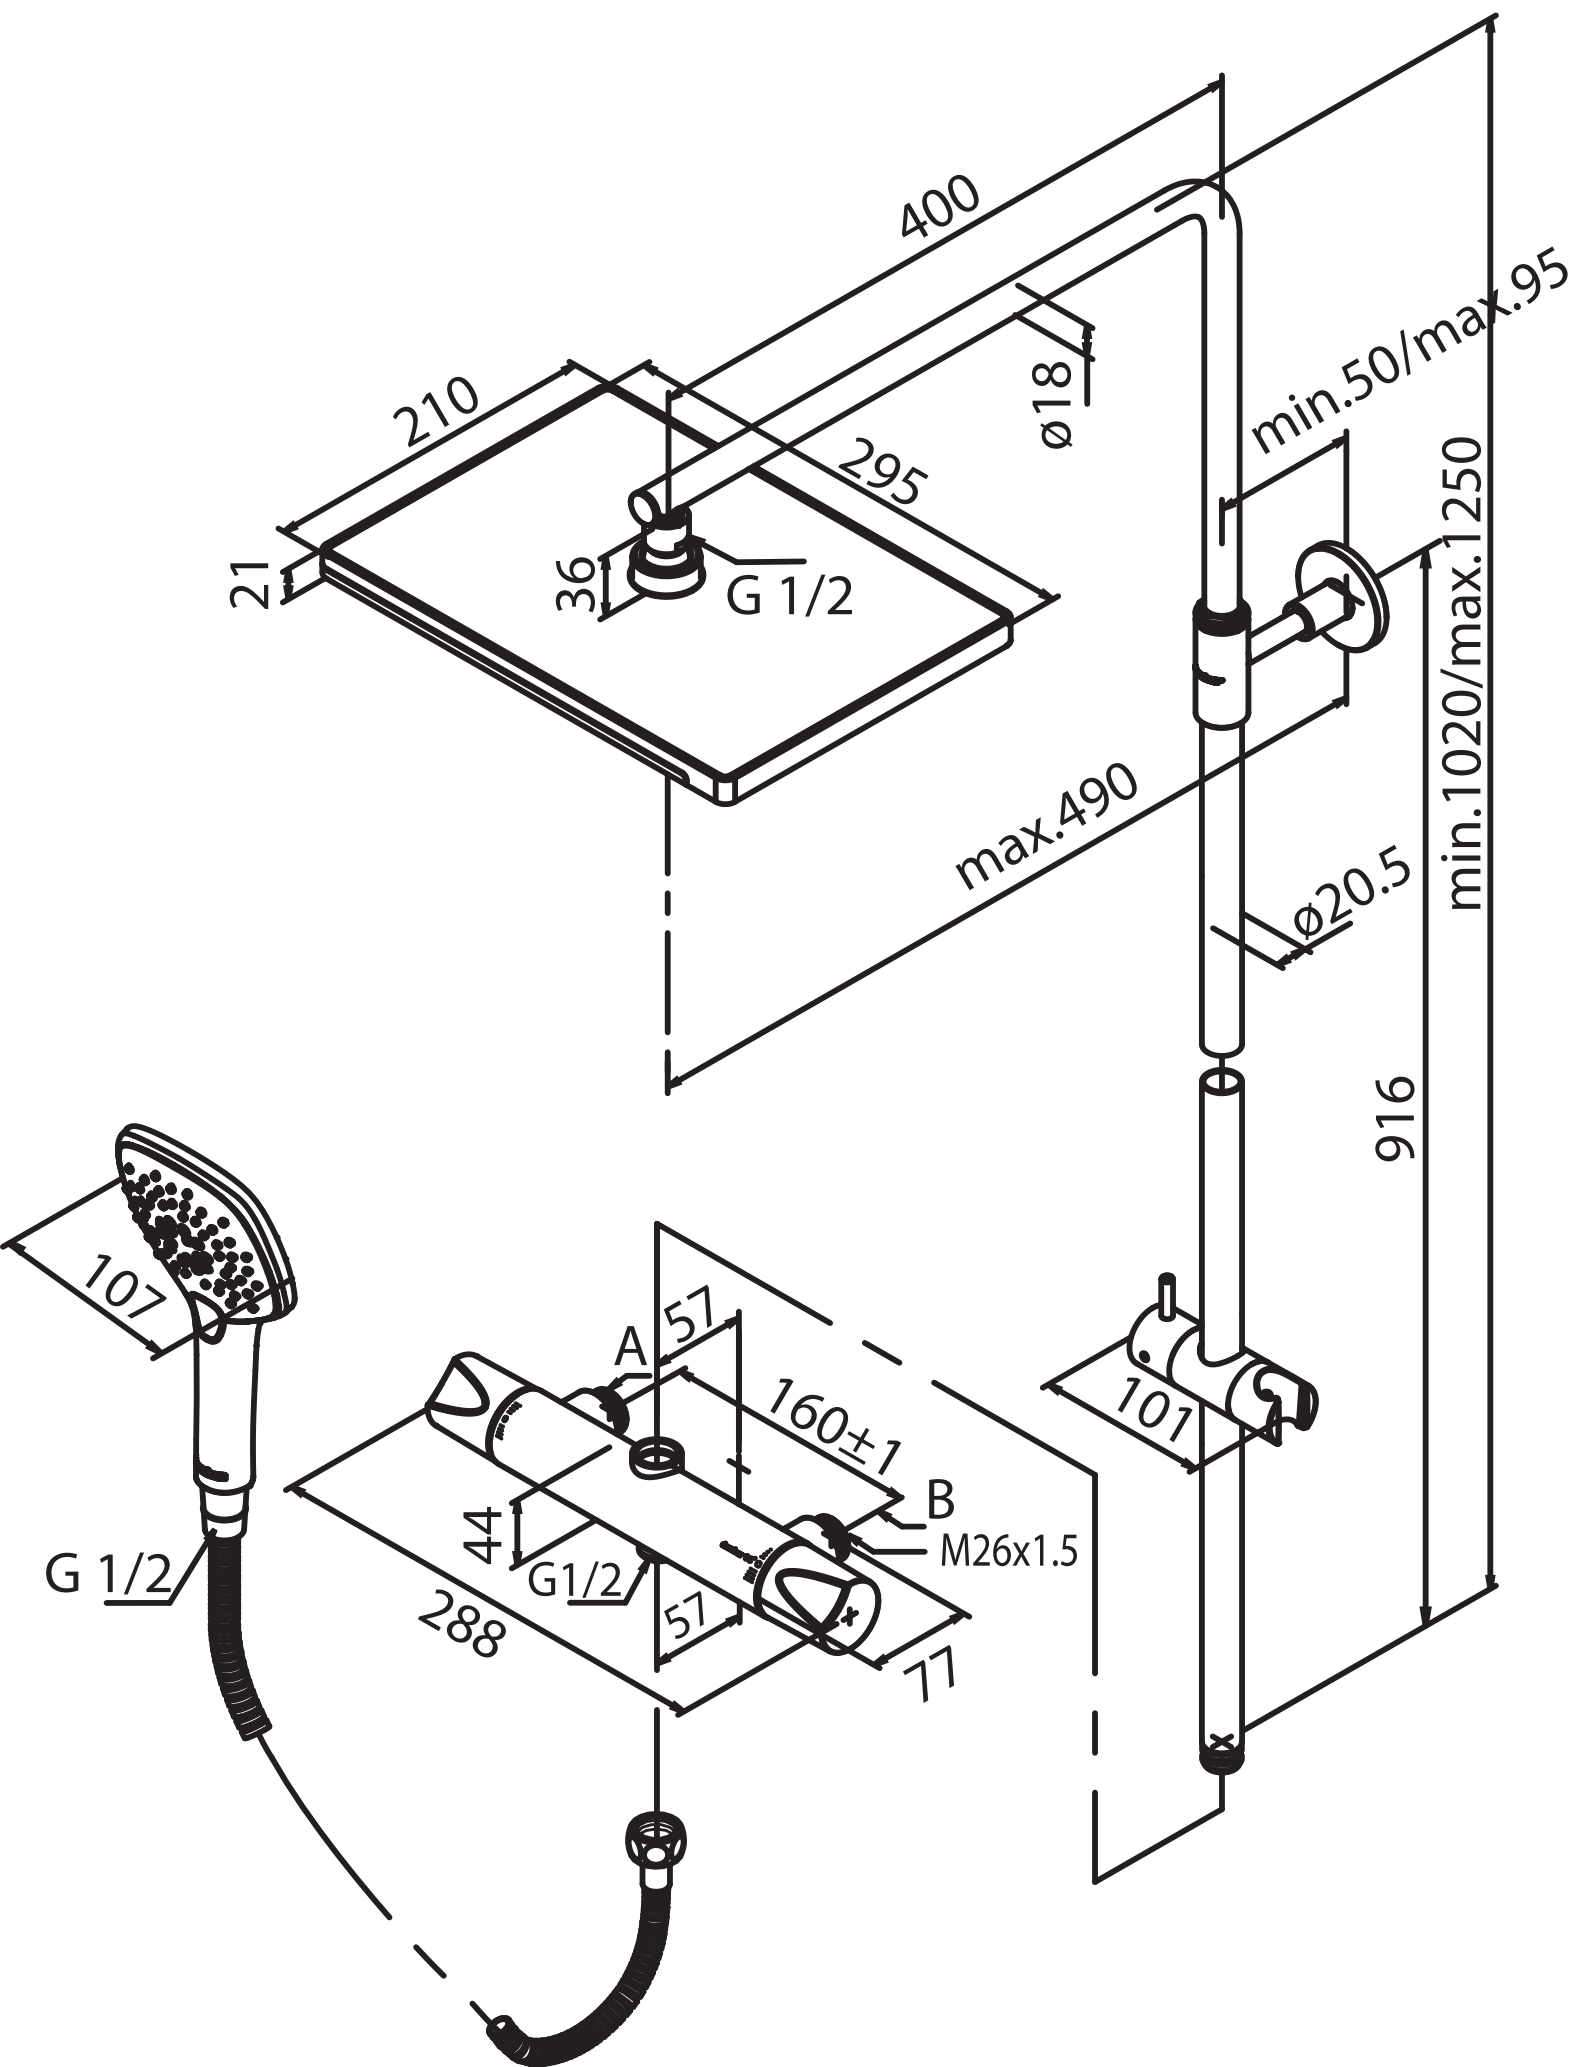
400
210
295
21
36
G 1/2
ø18
min.50/max.95
min.1020/max.1250
max.490
ø20.5
916
107
A
57
160±1
B
M26x1.5
44
G1/2
57
288
77
101
G 1/2